


Art. 3088

Monorotaia in acciaio zincato con asole, 6 m

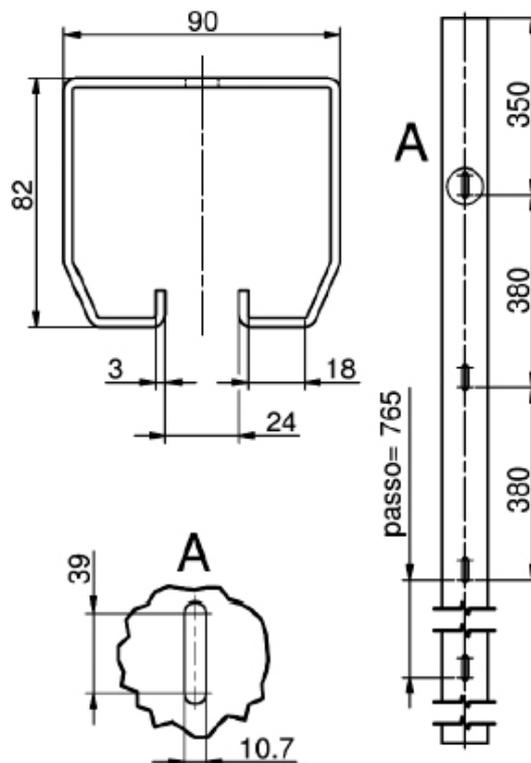

Caratteristiche tecniche:

La monorotaia viene realizzata mediante profilatura di acciaio zincato (DX51DZ200), successivamente vengono realizzate le asole a passo costante.

Dimensioni:

Art.	Portata (kg/m)	Peso (kg/m)	Imb.
3088	800	7,000	1

Descrizione:

La monorotaia trova applicazione per la movimentazione di strutture scorrevoli, ideale per scorrimento di carrelli con ruote Ø65 come presenti sul catalogo Nova-Ferr.

La presenza di asole sulla parte superiore facilitano il fissaggio e la regolazione della stessa.

Il sistema di gestione per la qualità della NOVA-FERR srl è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità.

