



הוראות נטרול למנוע הזזה BLIZZARD 500/900


בעת הפסקת חשמל או תקלה בשער ניתן לנטרל את השער ולהפעילו ידנית. מומלץ לבצע את הפעולות הבאות לאחר ניתוק אספקת החשמל לשער מאחר והוא עלול לבצע תנועות פתאומיות.

נטרול השער

1. פתח את פקק הפלסטיק במנגנון הנטרול.
 2. סובב את המנוע עם כיוון השעון באמצעות מטבע או מפתח ייעודי.
 3. סובב את ידית הנטרול העגולה עם כיוון השעון.
- כעת ניתן לפתוח/לסגור את השער ידנית.

שילוב מחדש

1. סובב את ידית הניטרול העגולה נגד כיוון השעון.
2. סובב את המנוע נגד כיוון השעון באמצעות מטבע או מפתח ייעודי.
3. הזז את השער ידנית עד שינעל מכאנית.
4. בדוק שלא ניתן להזיז את השער ידנית ורק לאחר מכן הפעל מהלך פתיחה וסגירה מלא (לאחר שחידשת אספקת חשמל לשער).

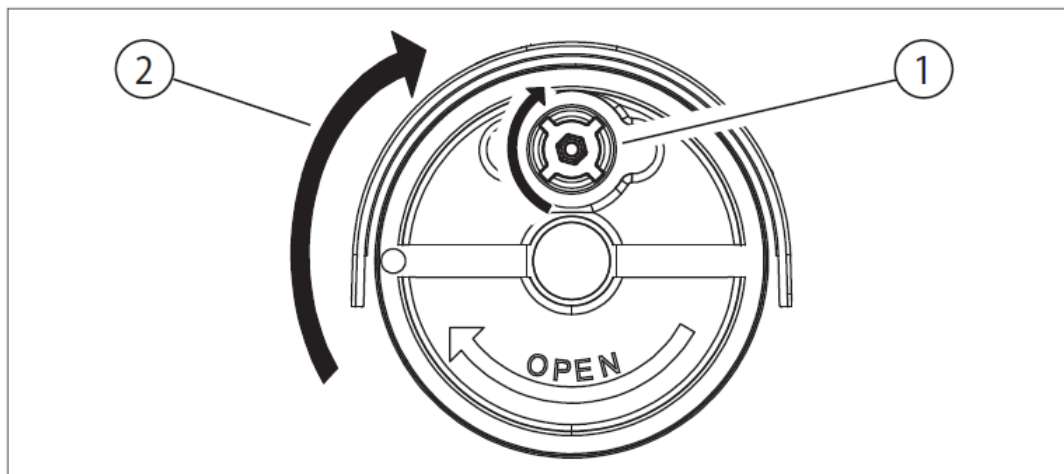

במקרה של תקלה בפעולת המחסום, לפני הזמנת טכנאי אנא בדוק:

1. האם השער משולב (ראה הוראות שילוב למעלה).
2. האם העין הפוטו אלקטרית נקייה בשני צידי המחסום.



תמיד לשירותך 1-800-70-11-70