



הוראות לניהול מערכת 4G

עופר שערים מברכת אתכם על הצטרפותכם למערכת מתקדמת מדגם PAL GATE דור 4.

ניתן לפנות אלינו למחלקת הסלולר באמצעות ווטס אפ 0525555523

או במייל tel@ofergates.com.

הערות:

* במערכות משולבות שלטי PAL דור 4, אנו ממליצים למנהל המערכת לנהל את רשימת השלטים (לכל שלט יש קוד) על מנת שבשלב מאוחר יותר יהיה ניתן למחוק או לבטל שלט לא מורשה.

* בתום שנת השימוש הראשונה, קיים חיוב שנתי למנוי רשת הסלולר.

* הערת בטיחות: ביצוע הפעלת השער מרחוק ללא קשר עין עימו הינה

באחריות המשתמש וחברתנו אינה ממליצה לעשות זאת ללא נוכחות במקום

או קשר טלפוני עם אדם הנמצא בקשר עין עם השער במהלך הפתיחה.

* המערכת עובדת באמצעות רשת סלולרית בטכנולוגיית 4G. באחריות

הלקוח לוודא בכל עת שישנה קליטה של הרשת הסלולרית.

ניהול המערכת מתבצע באמצעות אפליקציה.

הורדה והרשמה ראשונית לאפליקציה:

להורדה יש להיכנס לחנות האפליקציות בסלולר ולחפש: PALGATE

בסיום ההורדה, יש להיכנס לאפליקציה ולהירשם.

יש להזין את הפרטים הבאים:


טלפון ללא ה-0, שם, תמונה (לא חובה), מדינה (ישראל),

קוד (יתבצע זיהוי אוטומטי, במידה ולא ישלח קוד לנייד).

לסיום- אישור.

יש להתיר כל גישה שהמערכת תבקש למכשירך.



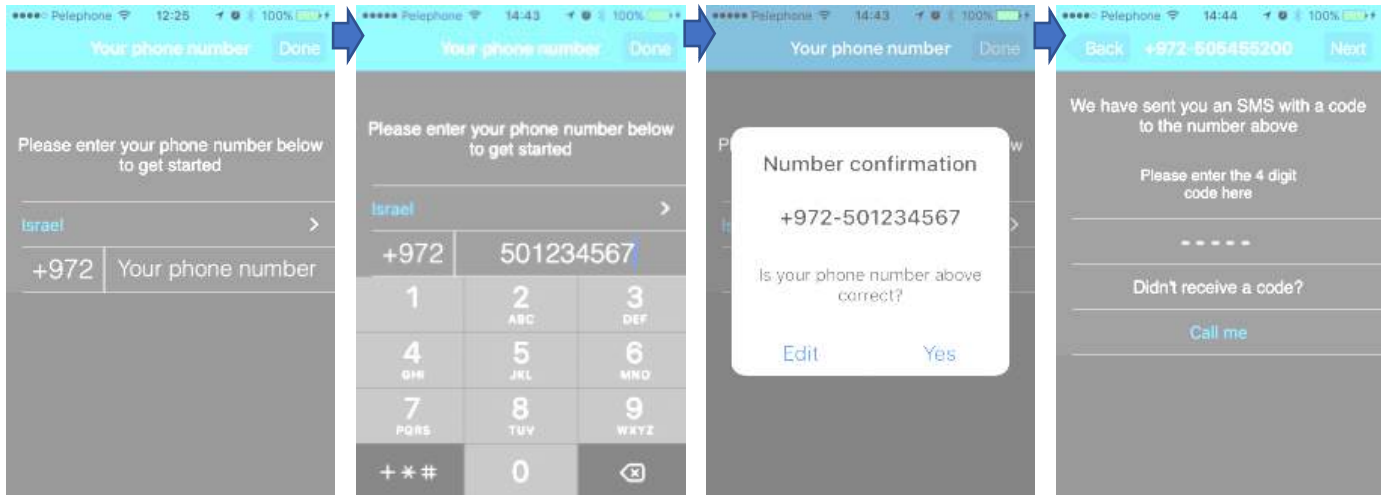

הסבר והגדרות:

חלון ראשון:


1. לחיצה על שלושת הקווים בצד השמאלי של המסך יפתחו את חלון ההגדרות הכלליות של האפליקציה. (ראה חלון שני).

2. בחלל הנ"ל ניתן לחפש את השער/מחסום הרצוי לפי שמו.



3. שינוי תצוגה (שינוי נראות החלונות).

4. הגדרות שער - כאן נמצאות כל אפשרויות ניהול המערכת. (ראה חלון שלישי).

לפתיחת השער יש פשוט ללחוץ על אחד מעיגולי השער הרלוונטי.

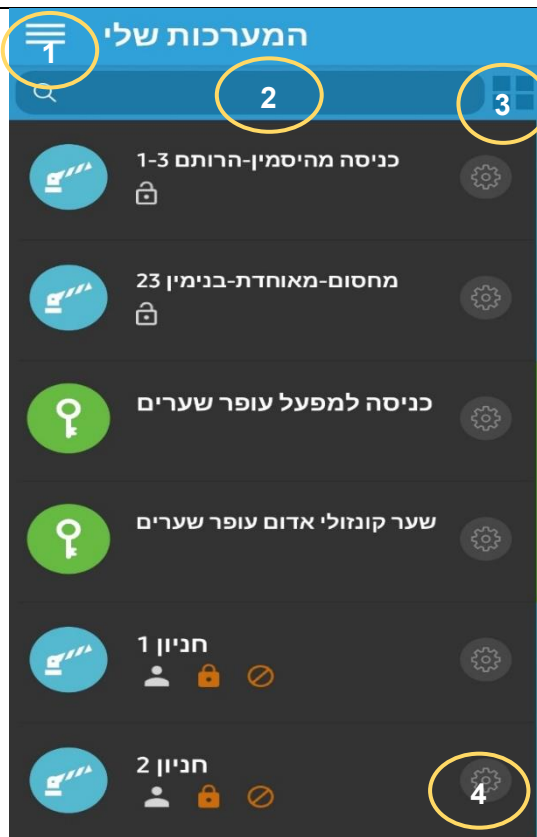

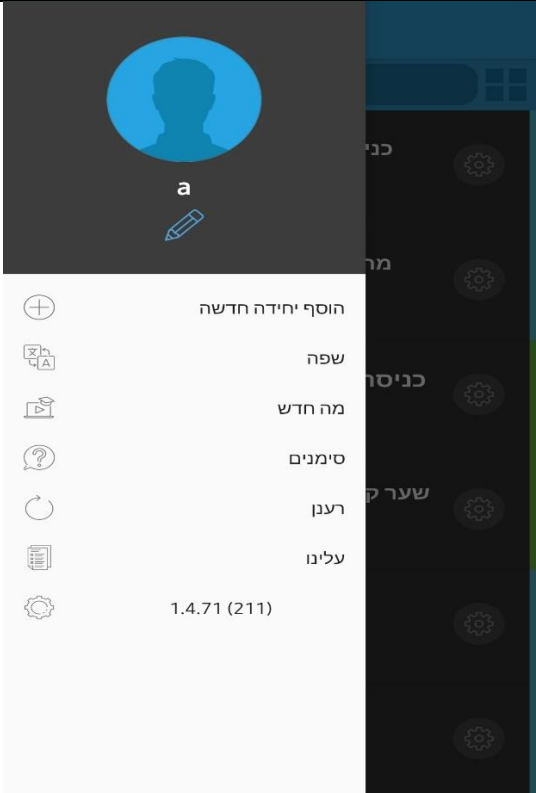

	<p>חלון שני:</p> <p>הוסף יחידה חדשה - לא לגעת. (מתופעל ע"י עופר שערים)</p> <p>שפה - ניתן להגדיר את השפה הרצויה.</p> <p>מה חדש - כל העדכונים החמים והחדשים אודות האפליקציה.</p> <p>סימנים - מקרא</p> <p>רענן - לחצן ריענון האפליקציה וטעינתה מחדש.</p>
	<p>חלון שלישי:</p> <p>5. ניתן לערוך את תמונות השער – שינוי צבע ואייקון.</p> <p>6. עפרון - עריכת שם השער/מחסום (עבורך בלבד).</p> <p>7. אפשרויות מנהל - פה ניתן להוסיף/להסיר מספר/לצפות בהיסטוריה ובעוד נתונים (ראה חלון רביעי).</p> <p>8. הסר אותי- להסיר שיוך/ גישה לשער/מחסום.</p> <p>9. מס' מזהה של בקר- מספרה הסידורי של המערכת שמותקנת בשער/מחסום.</p> <p>10. שם הבקר- שמה המקורי של המערכת (מופיע לכולם באפליקציה).</p>



חלון רביעי:

← אפשרויות מנהל

משתמשים

11 >

היסטוריה

12 >

נעילת ממסר

13

N.O N N.C

הסר יחידה

14

ימים פעילים לסיים

15

365

11. משתמשים - ניתן לצפות בכל המשתמשים בעלי הגישה + לנהל (ראה חלון חמישי ושישי).
12. היסטוריה- ניתן לצפות ב 50 פעולות האחרונות ובאופי הפתיחה.
13. נעילת ממסר – לא לגעת.
- N- מצב דיפולט. (שער במצב סגור ונפתח ע"י הרשאה).
- N.O- השער סגור הרמטית ולא נשלט ע"י המערכת.
- N.C- שער במצב פתוח.
14. הסר יחידה- לא לגעת!! (מחיקת המערכת וכל הנתונים).
15. ימים פעילים לסיים- מתייחס לימים שנותרו עד לחידוש הבא. (עלות - 150 ש"ח + מע"מ לשנה).

חלון חמישי:

← משתמשים



16

סוד "כ" 1



204
מנהל

17 >

בחלון זה נמצאים כל משתמשי המערכת הפעילים.

16. שורת חיפוש משתמש (לפי מס' טלפון/שם).
17. לחיצה על החץ הכחול תפתח חלונית חדשה עם פרטי המשתמש שכבר מוגדר במערכת (ראה חלון שישי).
18. לחצן הוספת משתמש חדש (ראה חלון שביעי)

18 +



	חלון שישי: בחלון זה ניתן להגדיר פרטי משתמש מסויים <p>19. לחצן "ווי"- משמש לשמירת פעולה.</p> <p>20. הקצאת מנהל - ע"י סימון הלחצן הכחול ניתן להפוך את המשתמש מרגיל למנהל.</p> <p>21. פתיחה באמצעות חיוג - ע"י סימון הלחצן בכחול תתאפשר גישה לפתיחה באמצעות חיוג. מומלץ מאוד!</p> <p>22. מחק משתמש - מחיקת הרשאה/גישה למשתמש.</p>
	חלון שביעי: <p>23. לחיצה על לחצן ה"ווי" תשמור את הפעולה/עדכון שבוצע.</p> <p>24. שם- לציין שם + משפחה לזיהוי.</p> <p>25. מספר טלפון- לציין את מס' הטלפון(כולל 0).</p> <p>26. יציאה 1- להשאיר מסומן (המערכת מסמנת אוטומטית).</p> <p>27. הקצאת מנהל- ע"י סימון הלחצן בכחול יוגדר המשתמש כמנהל ויוכל לבצע מגוון פעולות שונות.</p> <p>28. פתיחה באמצעות חיוג- ע"י סימון הלחצן בכחול תינתן האפשרות למשתמש לפתוח את השער/מחסום באמצעות חיוג. מומלץ מאוד!</p> <p>29. לחצן זה מאפשר הוספת מספר חדש דרך ספר הטלפונים במכשירך</p>